

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Linergy FT, Comb busbar, 63A, 2 tap-offs, 45mm pitch



GV2G245

Main

Range	Linergy
Product name	FT
Device short name	GV2G
Product or component type	Comb busbar
Accessory / separate part category	Connection accessory
Poles description	3P
Range compatibility	TeSys GV2 TeSys Deca TeSys U
Number of tap-offs	2
[Ith] conventional free air thermal current	63 A
Connection pitch	45 mm

Complementary

Mounting location	On terminal
[Ui] rated insulation voltage	690 V
Length	89 mm
Net weight	0.036 kg

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	4 cm
Package 1 Length	9.5 cm
Package 1 Weight	37 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3.862 kg

Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	3200
Package 3 Height	77 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	130.9 kg

Contractual warranty

Warranty	18 months
-----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric nhắm đến việc đạt được vị trí Net Zero vào năm 2050 thông qua các quan hệ đối tác chuỗi cung ứng, giảm vật liệu tác động và sự tuần hoàn thông qua chiến dịch "Use Better, Use Longer, Use Again" đang diễn ra của chúng tôi để kéo dài tuổi thọ sản phẩm và khả năng tái chế.

[Dữ liệu môi trường đã giải thích >](#)

[Cách chúng tôi đánh giá tính bền vững của sản phẩm >](#)

Ảnh hưởng môi trường

[Environmental Disclosure](#)

[Product Environmental Profile](#)

Use Better

Vật liệu và Bao bì

Packaging made with recycled cardboard **No**

Packaging without single use plastic **No**

[EU RoHS Directive](#) **Compliant**

REACH Regulation [REACH Declaration](#)

China RoHS Regulation [China RoHS declaration](#)


Use Again

Đóng gói lại và tái sản xuất


Circularity Profile [End of Life Information](#)

Take-back **No**

Sets of Busbars GV2G... with Terminal Block GV1G09

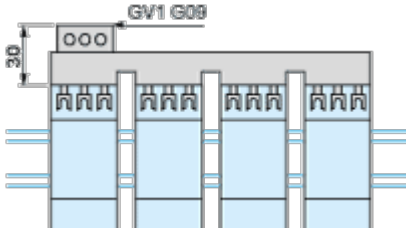

Sets of Busbars GV2G245, GV2G254, GV2GR272



	I
GV2G245 (2 x 45 mm)	89
GV2G254 (2 x 54 mm)	98
GV2G272 (2 x 72 mm)	116