

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



Empty control station, Harmony XALD, XALK, plastic, dark grey lid, light grey base, 3 cut out

XALD03

Main

Range of product	Harmony XALD
product or component type	Empty control station
Device short name	XALD
product destination	For XB5 Ø 22 mm control and signalling units
Number of cut-out	3 cut-outs
Colour of base of enclosure	Light grey (RAL 7035)
Colour of cover	Dark grey (RAL 7016)
Material	Polycarbonate
Cable entry	2 knock-outs for cable entry, clamping capacity: 14 mm 2 knock-outs for Pg 13 cable gland and ISO M20, clamping capacity: 12 mm
IP degree of protection	IP66 conforming to IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Complementary

Assembly style	For customer assembly
Number of horizontal rows	1
Number of vertical rows	3
net weight	0.238 kg
Resistance to high pressure washer	7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
Mounting of block	Rear mounting Front mounting
Electrical composition code	SF1 MF2 PF2 PF1 MR1 MF1 SF2 SR1 SR2 PR1
Main group	3 cut-outs
Group of product	Standard grey

Environment

protective treatment	TH
----------------------	----

Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-40...70 °C
Overvoltage category	Class II conforming to IEC 60536
NEMA degree of protection	NEMA 13 NEMA 4X
IK degree of protection	IK03 conforming to IEC 62262
Standards	IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.500 cm
Package 1 Width	13.700 cm
Package 1 Length	7.000 cm
Package 1 Weight	222.000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	7.134 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	75.000 cm
Package 3 Width	60.000 cm
Package 3 Length	80.000 cm
Package 3 Weight	68.924 kg

Contractual warranty

Warranty	18 months
-----------------	-----------

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch **RoHS/REACH**

Hiệu suất sức khỏe

Reach Free Of Svhc

Toxic Heavy Metal Free

Mercury Free

Rohs Exemption Information Yes

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation [REACH Declaration](#)

Eu Rohs Directive Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
[EU RoHS Declaration](#)


China Rohs Regulation [China RoHS declaration](#)

Environmental Disclosure [Product Environmental Profile](#)

Circularity Profile [End of Life Information](#)

Dimensions Drawings

Dimensions

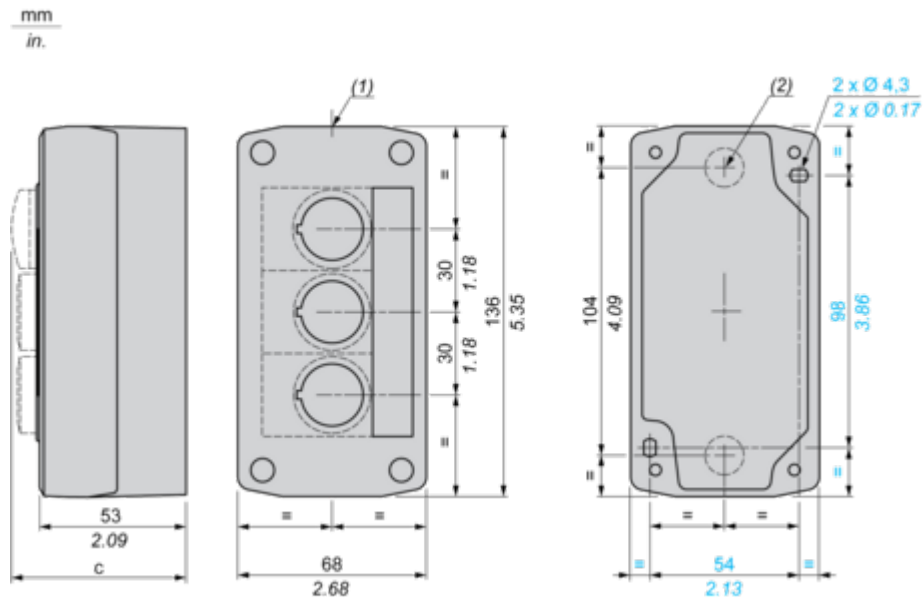

(1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.

(2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

Control station fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	62	2.44
Illuminated pushbutton	64	2.52
Pilot light	65.5	2.58
Projecting pushbutton	66	2.60
Selector switch	80	3.15
Key switch	105.5	4.15